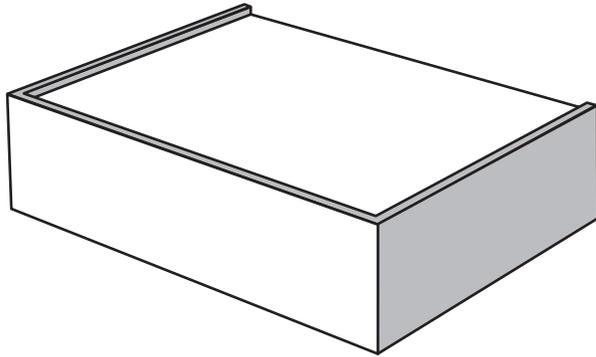


#### **PFLEGEHINWEIS**

Durch Benutzung werden die Nuten gleitfähiger, der Lauf der Schublade verbessert sich also mit der Zeit. Ziehen Sie die Kanten des Wandträgers mit einem Stück Kernseife oder einer Kerze ab, um das Gleiten noch zu verbessern. Die Reinigung erfolgt mit scheuerfreiem, mildem Reinigungsmittel.



**Abb. 9**

# **SCHUBLADE WANDSINN**

ENTWURF: MARKUS BOGE UND PATRICK FREY

#### **FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM**

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH  
Lautenschlagerstraße 16  
70173 Stuttgart

[www.magazin.com](http://www.magazin.com)  
[info@magazin.com](mailto:info@magazin.com)

Stand: August 2017

 **MAGAZIN® PRODUKT**  
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,  
VON MAGAZIN PRODUZIERT

## SCHUBLADE WANDSINN

Schöne Wandkonsole – als Flurablage, Nachttisch oder gereiht als Ordnungssystem im Büro. WANDSINN schafft Ablage und besitzt Stauraum. Eine gewöhnliche Schublade mit innenliegender Nut wird auf den an die Wand montierten Blechwinkel geschoben. Eine einfache Konstruktion, die fein und präzise gefertigt ist und perfekt funktioniert. Die obere Kante der Lade dient als Griff. Mit Gummipuffer als Auszugssperre. Befestigungsmaterial ist im Lieferumfang enthalten.

## MATERIAL

Birke Multiplex (Herkunft: Osteuropa) 9 mm, Stahl 3 mm, pulverbeschichtet, Gummi

## MASSE

- Klein: B 35 × T 25,5 × H 10 cm, Maximalauszug 44,5 cm
- Groß: B 42 × T 33 × H 11 cm, Maximalauszug 57,5 cm

## GEWICHT

- Klein: 4 kg
- Groß: 6 kg

## LIEFERUMFANG

- Schublade WANDSINN (Abb. 1)
- Blechwinkel (Abb. 2)
- Wandmontage-Set, bestehend aus 2 Schrauben, 2 Dübeln und 1 Innensechskantschlüssel

## MONTAGE

Verwenden Sie zum Anzeichnen der Bohrlöcher den Wandträger aus Stahl als Schablone. Nehmen Sie eine Wasserwaage zu Hilfe, die Sie oben auf die Fläche des Blechwinkels auflegen (Abb. 2). Drehen Sie nach dem Bohren und Einschlagen der Dübel, die Schrauben mithilfe des beigelegten Innensechskantschlüssels zunächst ohne den Blechwinkel in die Wand. Die Schraubenköpfe sollten im Abstand von ca. 5 mm aus der Wand ragen (Abb. 3). Hängen Sie nun den Blechwinkel durch die Schlüsselochenaufhängung von oben in die Schrauben und achten Sie darauf, dass das Blech vollständig und in Waage aufliegt (Abb. 5). Ziehen Sie die Schrauben fest an, sodass der Winkel fest an der Wand montiert ist. Schrauben Sie die Auszugsicherung auf der Unterseite des Blechwinkels ab (Abb. 6). Schieben Sie die Schublade gleichmäßig in den Nuten der Seitenwände auf das Blech (Abb. 7). Schrauben Sie die Auszugsicherung im halb geöffneten Zustand wieder von unten auf dem Blechwinkel auf (Abb. 8). So ist gewährleistet, dass die Wandschublade nicht versehentlich beim Öffnen herunterfällt.




Abb. 1




Abb. 2




Abb. 3




Abb. 4

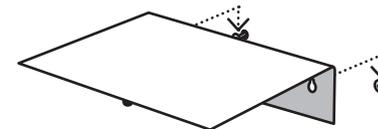


Abb. 5




Abb. 6

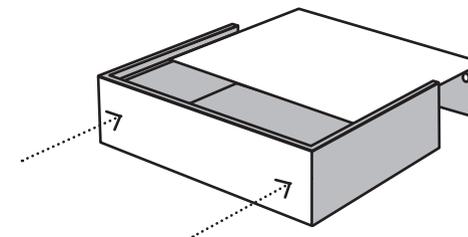


Abb. 7

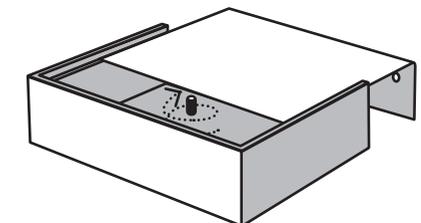


Abb. 8