

REGAL FIP

Entwurf: Kuno Nüssli / Magazin

MAGAZIN®

Ein MAGAZIN-Produkt – entwickelt und produziert von MAGAZIN.

MATERIAL MATERIAL

Korpus: Stahlblech, pulverbeschichtet; Fachboden und Schiebetür: Edelstahl

Body: Steel, powder-coated; Shelf and Sliding door: stainless steel

FIP WANDHALTERUNG

MASSE MEASUREMENTS


B 145 × T 31,3 × H 36,5 cm

W 145 × D 31,3 × H 36,5 cm

GEWICHT WEIGHT

20 kg

20 kg



FIP SOCKEL

MASSE MEASUREMENTS


B 145 × T 31,3 × H 58,5 cm

W 145 × D 31,3 × H 36,5 cm

GEWICHT WEIGHT

22,6 kg


22,6 kg



LIEFERUMFANG SCOPE OF DELIVERY

FIP WANDHALTERUNG


1x



1x



2x



1x



8x



3x




3x




FIP SOCKEL

1x




1x



4x



2x




1x



8x




1



Mithilfe der Wandschiene als Schablone und einer Wasserwaage die Bohrlöcher anzeichnen. Die ausgebildeten Haken an den Enden der Leiste weisen dabei nach oben. Anschließend die Löcher bohren.

Using the wall rail as a template and a spirit level, mark the drill holes. The formed hooks at the ends of the strip should point upwards. Then drill the holes.

2

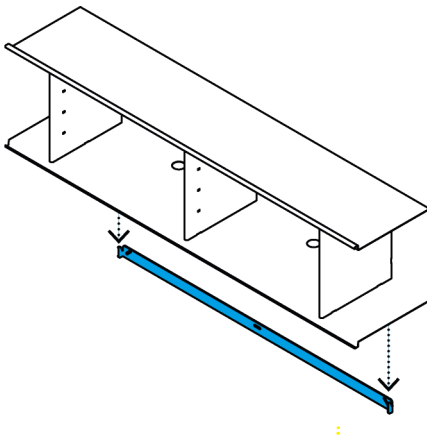


Das Regal von oben in die Wandschiene einhängen.

Hang the shelf into the wall rail from above.

MONTAGE SOCKEL ASSEMBLY


1

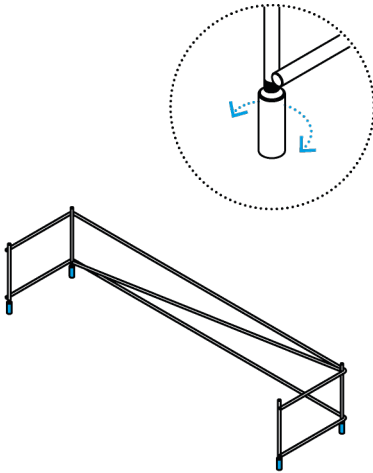

Den Sockel so aufstellen, dass die Stellfüße unten sind, mithilfe einer Wasserwaage und durch Drehen der Stellfüße ausrichten.

Position the base so that the levelling feet are at the bottom., then level it using a spirit level and by turning the levelling feet.

2

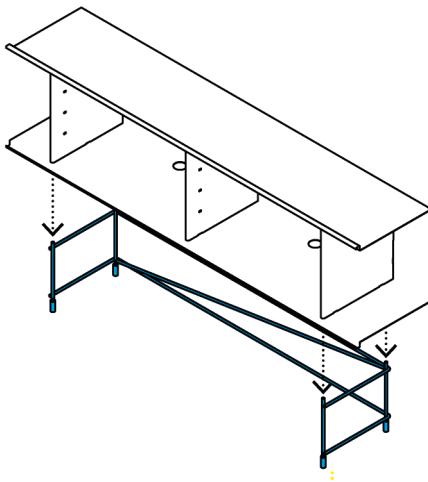


Den Korpus auf dem Sockel positionieren. Die vier Drahtstifte greifen dabei in die Lochbohrungen und richten das Regal aus.

Position the main body on the base. The four wire pins engage with the holes and align the shelf.

MONTAGE ASSEMBLY


3

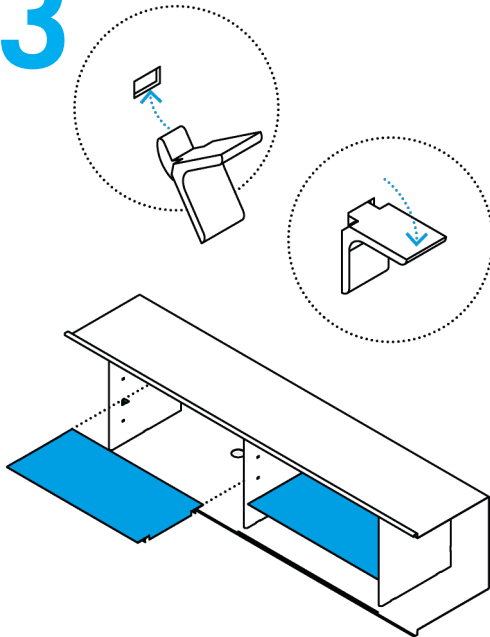

Der Fachboden kann auf drei Höhen und in beiden Fächern des Regals eingelegt werden. Jeweils zwei Fachbodenträger auf der gewünschten Höhe in die Rechtecklöcher einhängen. Danach den Fachboden auflegen.

The shelf can be positioned at three different heights in either of the two compartments of the shelving unit. Hook two shelf supports into the rectangular holes at the desired height. Then place the shelf on top.

4

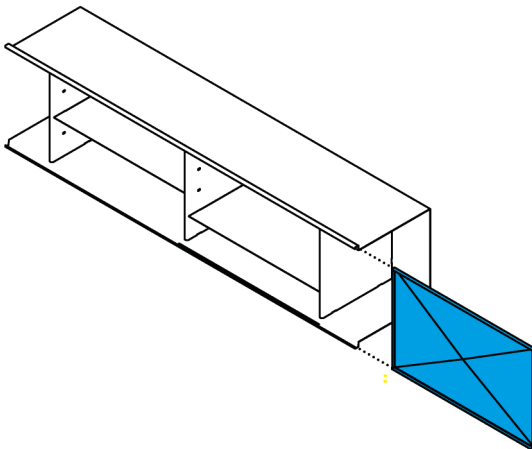

Die Schiebetür seitlich in die Schienen im Korpus einführen. Hinweis: Die Schiebetür sollte nicht zu weit aus dem Regal herausgezogen werden, um das Herunterfallen zu vermeiden.

Slide the sliding door sideways into the rails in the unit. Note: The sliding door should not be pulled out too far from the shelf to prevent it from falling out.

PFLEGEHINWEIS CARE INSTRUCTIONS

Die Reinigung erfolgt mit einem Staubtuch.

Clean with a dust cloth.

MAGAZIN Versandhandelsgesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com