

Die Gestelle ergeben je nach Ausrichtung bei der Montage entweder eine Tischhöhe von 74 cm oder eine Liegehöhe von 33 cm. Sie werden zuerst unter die Profilleiste geschoben und dann von oben in die Schnapper gedrückt (Abb. 2). Achten Sie darauf, dass die Schnapper mit einem deutlichen Klick-Geräusch fest einrasten. Um zwischen den beiden Höhen zu variieren, werden die Gestelle gedreht und auf die gleiche Weise montiert. Wir empfehlen die Verwendung der beigelegten Kunststoffgleitfüße (Abb. 3). **Wichtig: Beachten Sie bei der Demontage, nach Öffnen des Schnappverschlusses die Gestelle in Richtung Kopfseite in einem möglichst flachen Winkel aus den Profilschienen zu ziehen und nicht nach oben heraus zu hebeln (Abb. 4).**

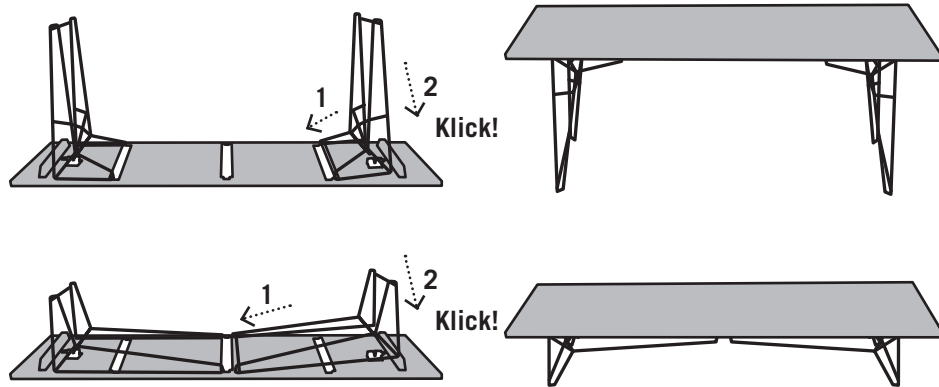


Abb. 2



Abb. 3




Abb. 4

PFLEGEHINWEIS

Die Reinigung erfolgt mit einem lösemittel- und scheuerfreien Reinigungsmittel.

FARBVARIANTEN UNTER MAGAZIN.COM

MAGAZIN Versandhandels-gesellschaft mbH
Lautenschlagerstraße 16
70173 Stuttgart

www.magazin.com
info@magazin.com

Stand: Februar 2019

TISCHPLATTE LTL LINOLEUM / HPL

ENTWURF: MICHAEL VON MATUSCHKA

 **MAGAZIN® PRODUKT**
FÜR MAGAZIN ENTWORFEN,
VON MAGAZIN PRODUZIERT

TISCHPLATTE LTL LINOLEUM/HPL

Die Tischplatte aus Linoleum oder weißem HPL-Schichtstoff in Ergänzung unserer Gestelle LTL. Schlanker Tisch für den Innenbereich mit den guten Eigenschaften des Materials Linoleum und der Variabilität der Gestelle LTL. Das mit einem Handgriff unter die Platte klickbare Gestell lässt sich mit seinem kurzen Schenkel als Gestell unter der Liege und seinem langen Schenkel als Gestell für einen hohen Tisch einsetzen. Ideal ist diese Wandelbarkeit in kleinen Räumen mit verschiedener Nutzung, in Apartments mit kleiner Grundfläche oder Arbeits- und Atelierräumen – überall dort, wo maximale Variabilität eines solchen Möbels gewünscht ist. Auch ohne den Bedarf nach Wandelbarkeit lässt sich der Tisch oder die Liege als fixes Möbel benutzen. Alle notwendigen Beschläge werden separat mitgeliefert und lassen sich leicht in vorhandene Gewindebuchsen montieren.

MATERIAL

Beschichtung: HPL oder Linoleum, Stärke: 2 mm; rückseitig mit Gegenzugpapier kaschiert; Plattenkern: Kiefern- oder Pappelstäbe (Herkunft: Deutschland), vollverleimt, beidseitig HDF abgedeckt, Kante: Esche (Herkunft: Deutschland), natur; Beschläge: Stahlblech, verzinkt

MASSE

B 188 × T 66 cm (bei Verwendung als Liege: H 32,7 cm; Tisch: H 73,5 cm),
Plattenstärke: 3 cm, Stapelhöhe 7,2 cm

GEWICHT

18,6 kg

LIEFERUMFANG

- Tischplatte LTL Linoleum/HPL mit integrierten Gewindebuchsen
- LTL Profilschiene Mitte (1 Stück)
- LTL Profilschiene Außen (2 Stück)
- Schnapper (2 Stück)
- Maschinenschrauben M6 (Groß) für Schnapper (4 Stück)
- Maschinenschrauben M4 (Klein) für Profile (20 Stück)
- Kunststoffgleitfüße (4 Stück)

MONTAGE

Benötigtes Werkzeug: Schraubendreher Kreuzschlitz. Legen Sie die Tischplatte mit den Gewindebuchsen nach oben auf eine die Oberfläche schützende Unterlage. Montieren Sie wie abgebildet Schnapper und Profile mit den zugehörigen Schrauben (Abb. 1). Überprüfen Sie, dass alle Elemente korrekt ausgerichtet und die Schrauben fest angezogen sind.

